
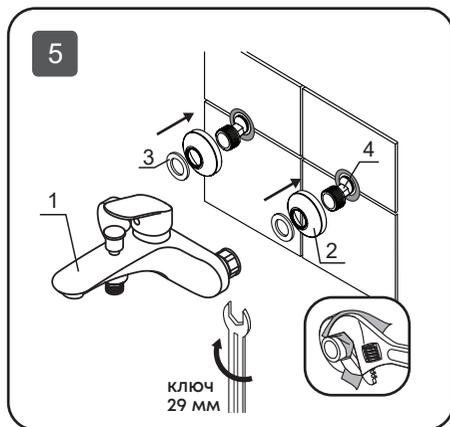
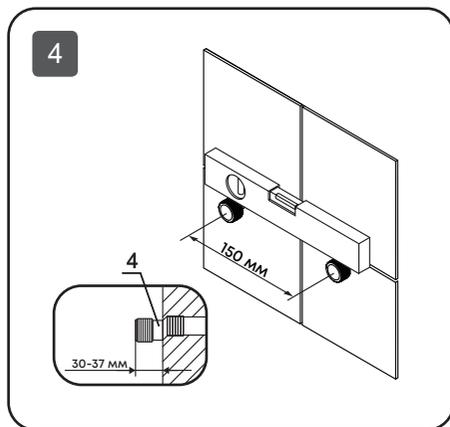
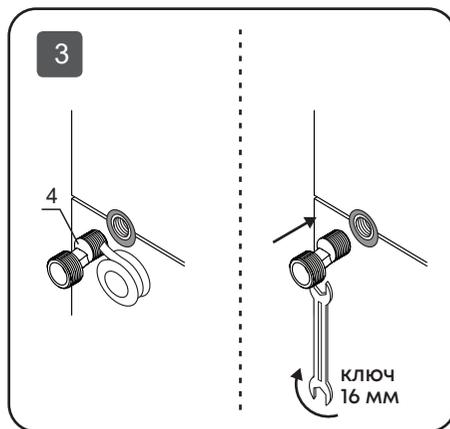



## KERAMA MARAZZI

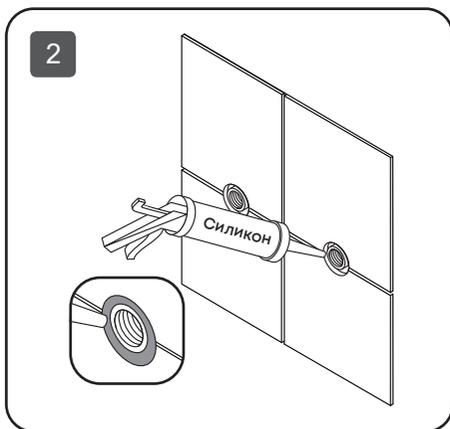


Изготовлено по заказу: ООО «Керама Марazzi»  
 Юридический адрес: 302024, Россия, Орловская область, г.о. город Орёл, г. Орёл,  
 ул. Итальянская, стр. 5  
 Адрес производства: A2, NO.347 Пинглонг Ист Родд, Пингху, Шеньжень, Китай

## KERAMA MARAZZI

## Смеситель для ванны Соната P4YO111B4KM, P4CR111B4KM Инструкция по монтажу

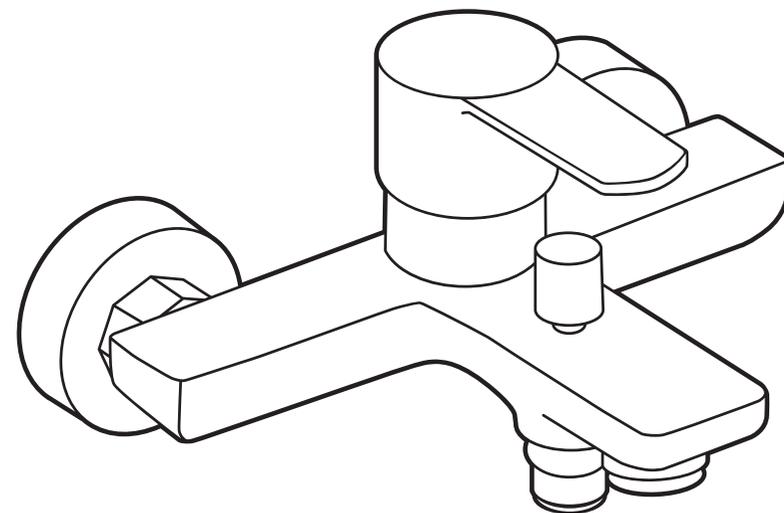

Потребуется дополнительный  
 инвентарь для надежного  
 монтажа изделия, который  
 не входит в комплект поставки.



# KERAMA MARAZZI

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!


Благодарим Вас за выбор продукции KERAMA MARAZZI!

Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 25 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция KERAMA MARAZZI проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты!

Данная техническая документация по изделию предназначена только для слесаря - сантехника или соответствующих специалистов.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№	Наименование	Кол-во
1.	Смеситель	1
2.	Декоративный отражатель	2
3.	Уплотнительная резинка	2
4.	Эксцентриковый переходник	2
5.	Инструкция по монтажу	1
6.	Гарантийный талон	1

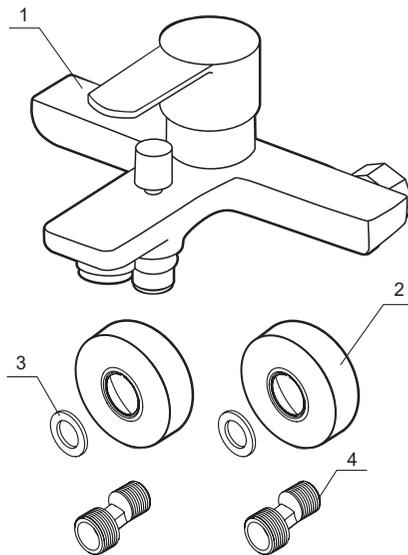

№	Технические характеристики	Значение
1.	Диапазон рабочего давления	max 0,63 МПа (6,3 бар)
2.	Диапазон рекомендованного давления	min 0,05 МПа (0,5 бар), рекомендуется 0,1 - 0,5 МПа (1-5 бар)
3.	Испытательное давления	0,9 МПа (9 бар)
4.	Расход при давлении воды 0,3 МПа (3 бар)	10,5 л/мин
5.	Температура горячей воды на входе	max 70°C
6.	Область применения	для холодной и горячей воды
7.	Материал присоединительных деталей к водопроводной сети	сталь, резина

При давлении в водопроводе более 0,5 МПа (5 бар) рекомендуется установить редуктор давления. Необходимо избегать больших перепадов давлений в подсоединениях холодной и горячей воды.

# KERAMA MARAZZI

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкм, как для холодной, так и для горячей воды!

**Во избежание повреждения гальванопокрытия, используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.**

- Отключите систему холодного и горячего водоснабжения. Ввинтите эксцентрические переходники в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение эксцентрических переходников, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным.
- Установите на эксцентрические переходники декоративные отражатели, и используя инструмент с мягкими накладками присоедините корпус смесителя.

- Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
- Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
- Присоедините душевой шланг.
- Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место!
- Присоедините душевую лейку.

KERAMA MARAZZI не несет ответственности за любые убытки, возникающие прямо или косвенно в результате повреждения изделия и его компонентов при несоблюдении указанных выше рекомендаций.

